




ESTOS SON LOS DOS TERMINALES QUE HAY QUE INVERTIR DE POSICIÓN EN TODAS LAS BASES DE LOS RELÉS.

HAY 3 QUE HACEN FORMA DE C Y UNO QUE ESTÁ EN POSICIÓN VERTICAL SEGÚN LA FOTO PUES ESA ES LA REFERENCIA PARA POSICIONAR EL CONECTOR Y NO LIARSE.




PARA EXTRAER LOS TERMINALES DE LA CLAVIJA HAY QUE INTRODUCIR UNA AGUJA O ALGO PLANO FINO ENTRE EL PLÁSTICO Y EL CONECTOR POR ESTA ZONA QUE SE MUESTRA EN LA IMAGEN. UNA VEZ ESTE ALGO SEPARADO EL PLÁSTICO HAY QUE EMPUJAR EL TERMINAL CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR PLANO U OTRO UTENSILIO, HAY QUE HACER ALGO DE FUERZA PARA SACARLO.


CAMBIO DE RELÉS AJP PR7 ANTERIORES
A 2024 POR LOS NUEVOS 2025

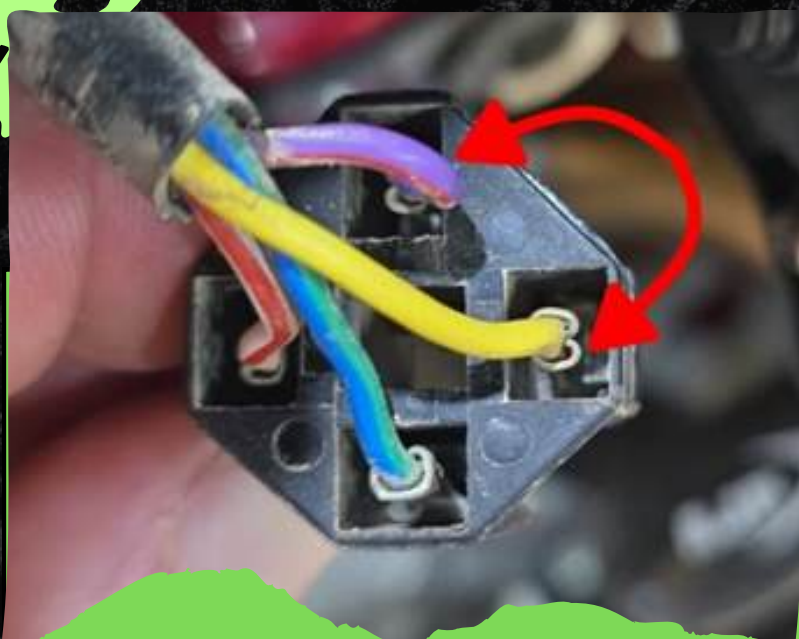


**Relé 1: Invertir posición
del amarillo con el
morado/rojo**

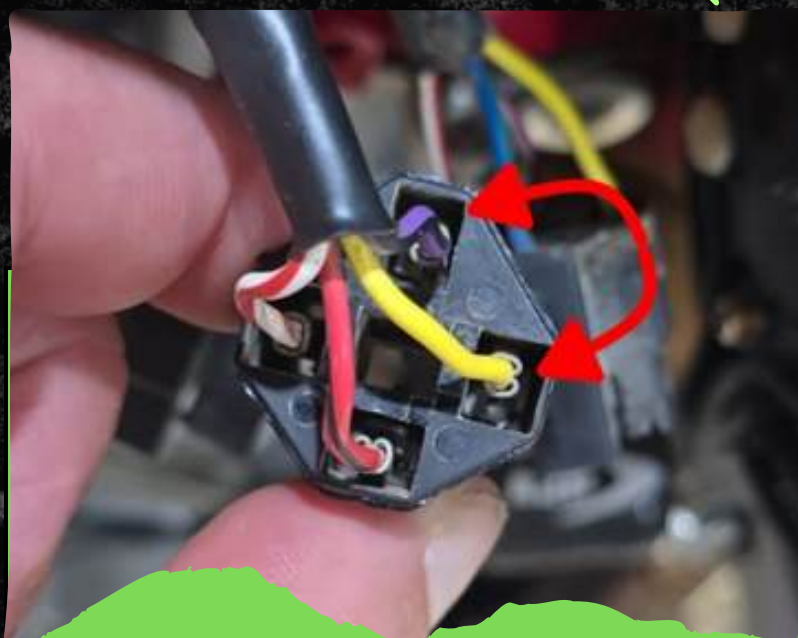

**Relé 2: Invertir posición
del amarillo con el
morado/negro**

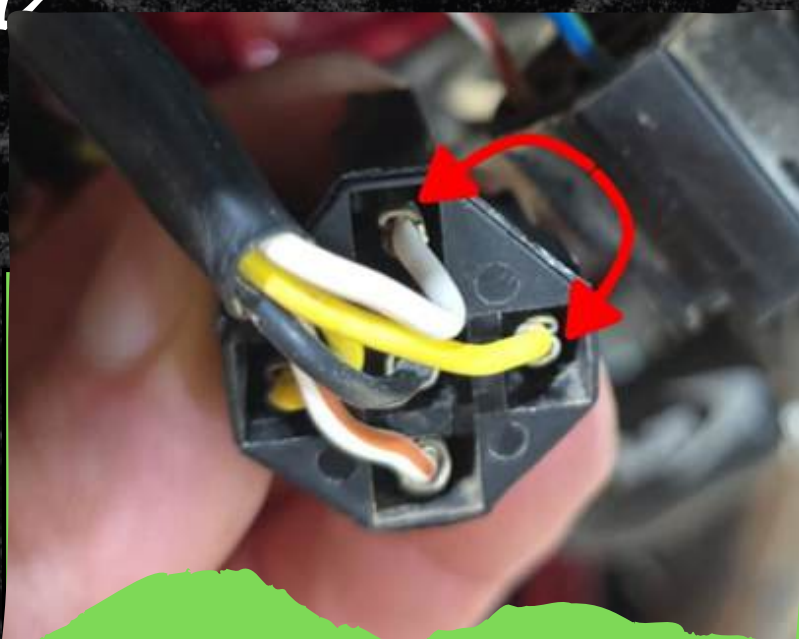

**Relé 3: Invertir posición
del blanco con el amarillo
de la derecha de la imagen**

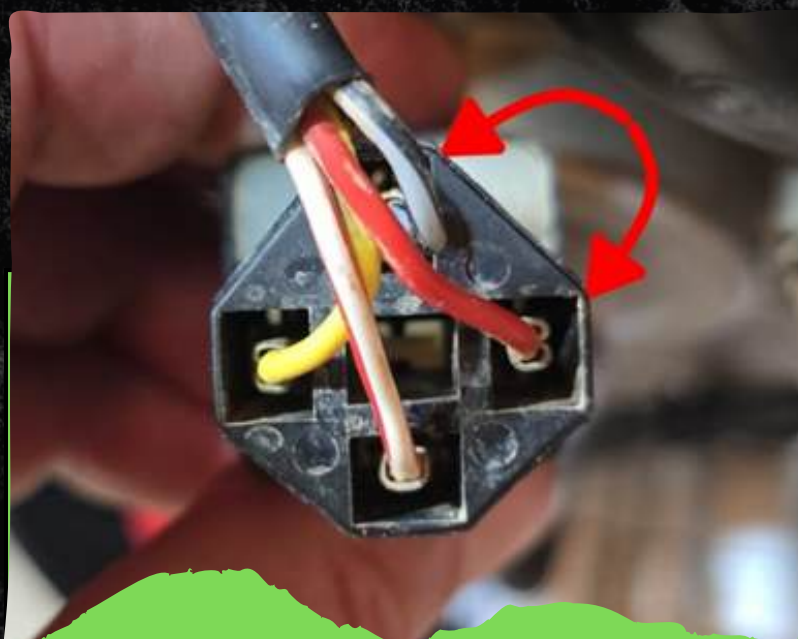

**Relé 4: Invertir posición
del rojo con el gris/negro**

***CAMBIO DE RELÉS AJP PR7 ANTERIORES
A 2024 POR LOS NUEVOS 2025***